

・シリアルオーソライズまでの流れ




※ご用意いただくもの

- ・ネットワーク環境
- ・iZotope社製品S/N(シリアルナンバー)
- ・iZotope社アカウント登録メールアドレス


1.Product Portal SIGN IN

通常は、アプリケーションフォルダの中に表示されます。

Finder→アプリケーション→iZotope Product Portal

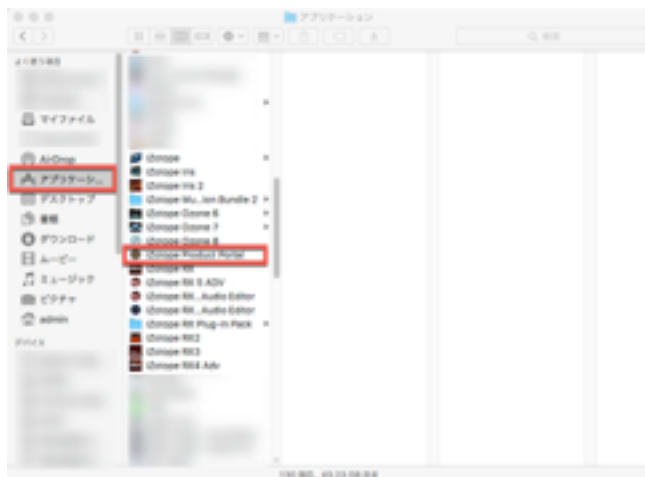


下図が表示されます。


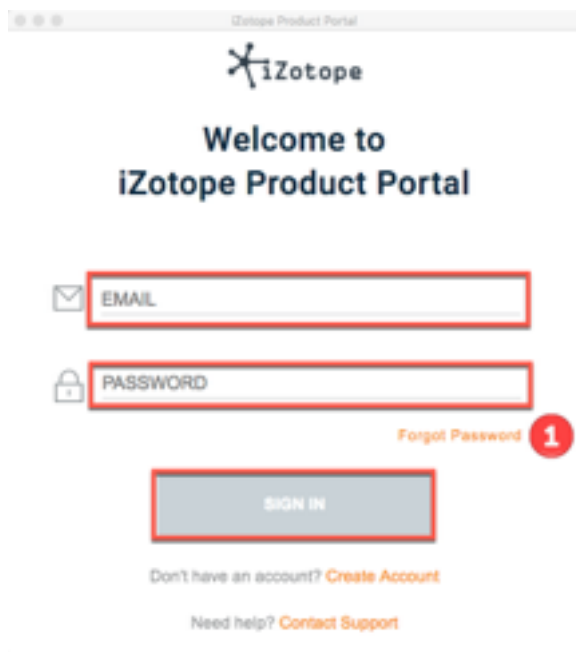


上図EMAIL,PASSWORDを入力後SIGN INをクリック

下図が表示されます。

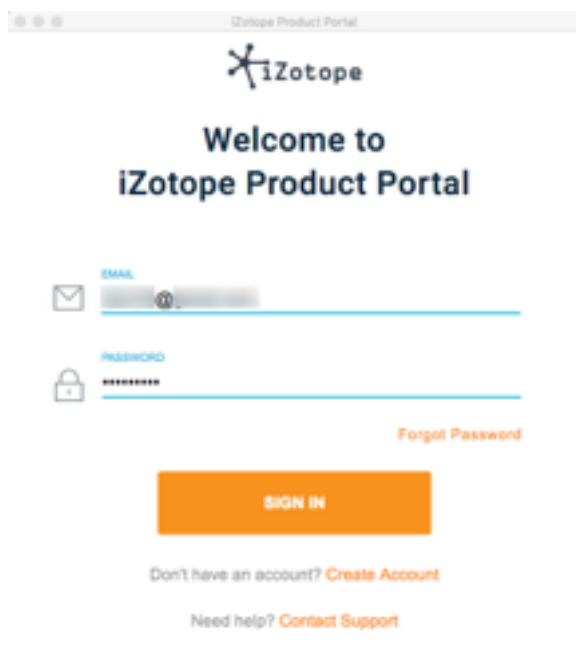


どちらかの図が表示されます。アイコンで表示するか、リストで表示するかを選択するには、下図の赤枠矢印をクリック。iZotope社製品をたくさんお持ちの方はリスト表示の方が見やすいでしょう。

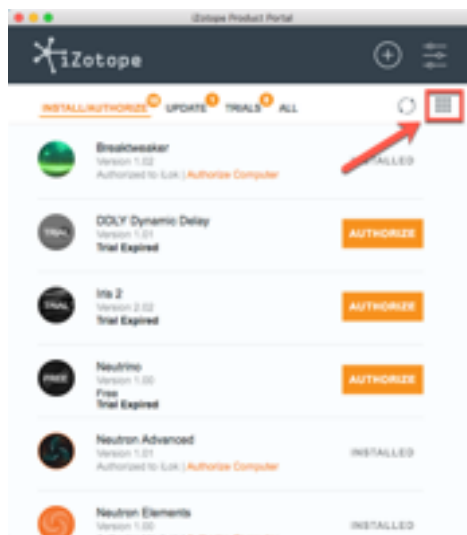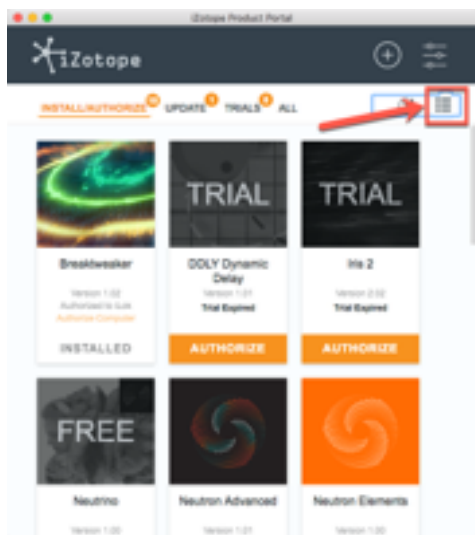


2. シリアルナンバー登録

Product Portal右上の+アイコンをクリックします。

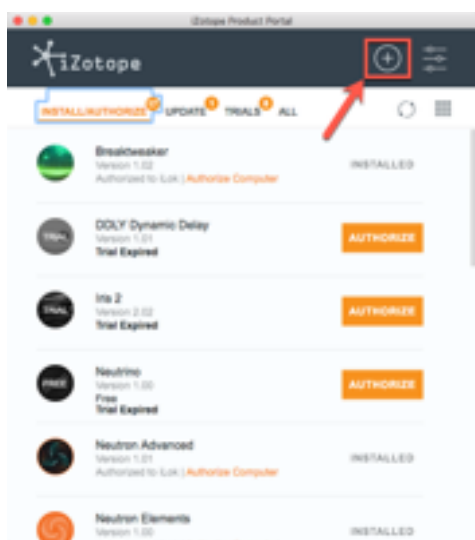

下図が表示されます。

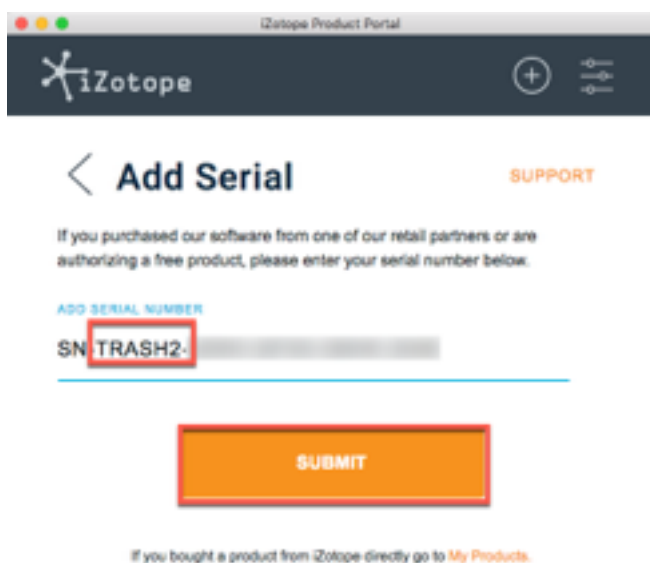

ADD SERIAL NUMBERに、購入した商品のシリアルナンバーを入力します。

- ・シリアルナンバーは購入したパッケージの中の用紙にございます

上図は、TRASH2のシリアルナンバーを例にしております。記入は、英数字で入力します。（日本語入力では行わないでください）

最初のSNから入力します。ハイフンも英数字です。

次に商品名です。例はTRASH2と入力されていますが、購入した商品名を入力します。

Neutron2 Advanced → SN-NEUTRON2ADV-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX


Ozone8 Advanced → SN-O8ADV-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Music Production Suite → SN-MPS—XXXX-XXXX-XXXX-XXXX


Ozone8やバンドル製品など上記のように略されている場合がございますので、パッケージの中の用紙をよくご覧になってください。

次にその下のSUBMITをクリックします。

- ・インストールを行います
Product Portalを表示させ、画面左上のINSTALL/AUTHORIZEをクリックします。

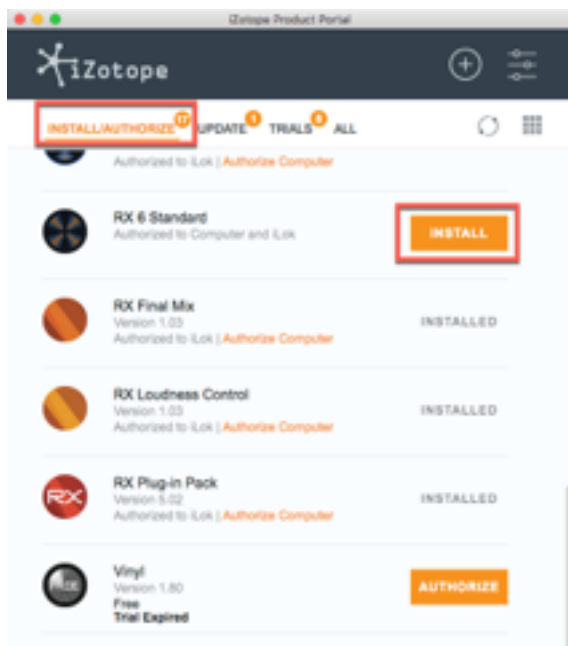


- (例) RX 6 Standardの場合
上図RX 6 Standardの右横のINSTALLをクリックします。
下図が表示されます。

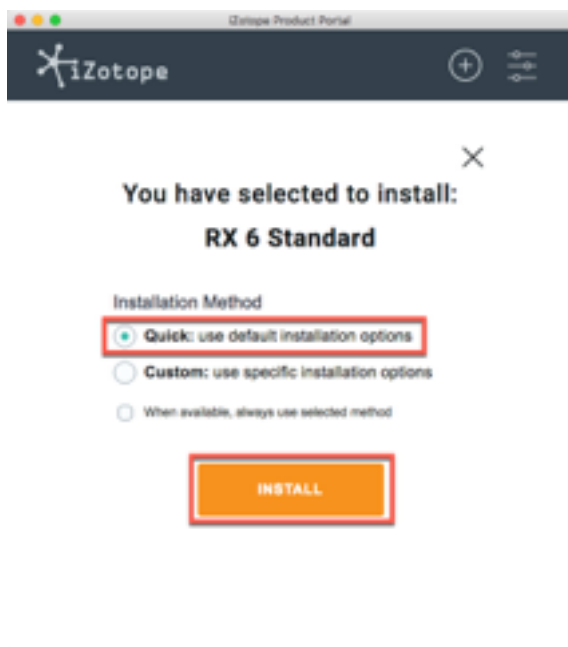

- iZotopeが推奨するデフォルト設定でのインストールはQuickを選択します。
ご自身が選択したPluginフォルダへのインストールの場合はCustomを選択します。

次にINSTALLをクリックします。


下図が表示されます。

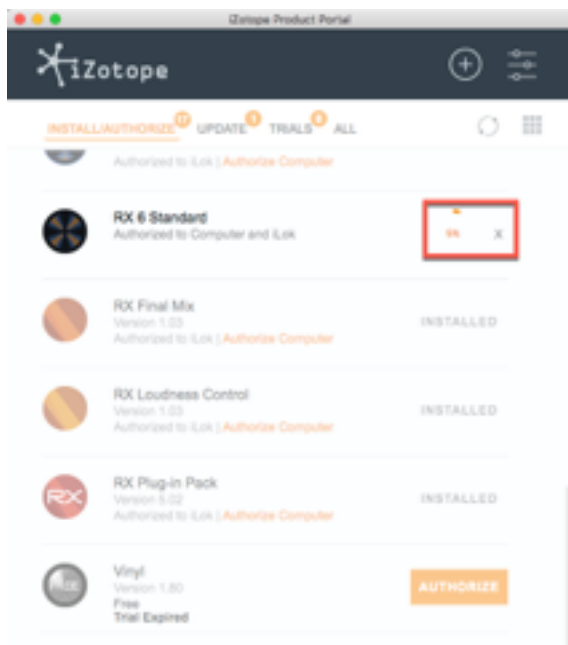

プラグインの種類によりインストールにかかる時間が異なります。しばらくお待ちください。
100%に達すると下図が表示されます。




オレンジ色のアイコンがクルクル回ります。この時、Mac OSにロックをかけている場合、OSのパスワードを求められる場合がございますので、入力してください。（このパスワードはiZotopeアカウントのパスワードではありません。ご自身のMac OSのパスワードです）
下図が表示されます。

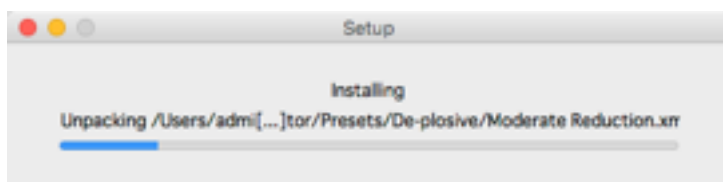

インストールが始まりました。

- ・ Product PortalのRX6 Standardを表示します。

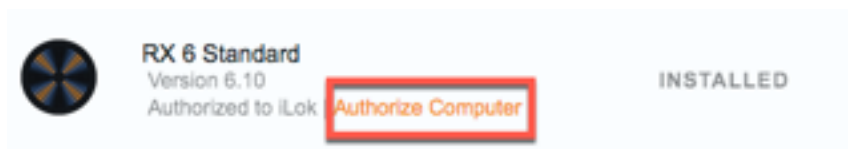

オレンジ色のAuthorize Computerをクリックします。
下図が表示されます。



Choose to authorize to:



Huh?! What does it mean to **authorize my product?**


真ん中のコンピューターディスプレイのアイコンをクリックします。

Choose to authorize to:



ACTIVATEをクリックします。

下図が表示されます。

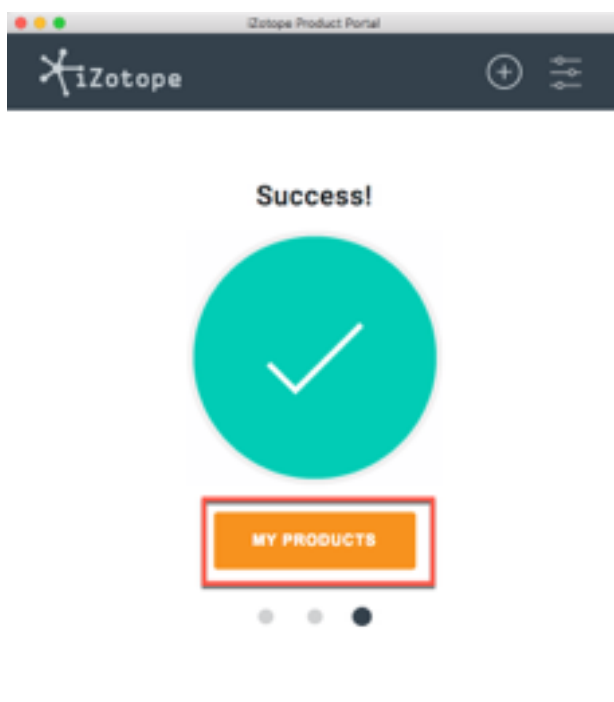

Success!が表示されれば、成功です。

MY PRODUCTSに戻る場合はクリックします。終了する場合は、Product Portalメニューから Quit and Keep Windowsをクリックします。

